




Soluções à sua medida...

MC.1 | PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO

- MC.1.1** | Solho Tosco de 27mm
- MC.1.2** | Moldura Tosca de 40mm
- MC.1.3** | Tabuado Tosco de 55mm
- MC.1.4** | Barrotes em Tosco e Aparelhados
- MC.1.5** | Vigas em Tosco e Aparelhados
- MC.1.6** | Pranchas de Pinho com tratamento Auto-clave
- MC.1.7** | Sub-produtos em Madeira de Pinho

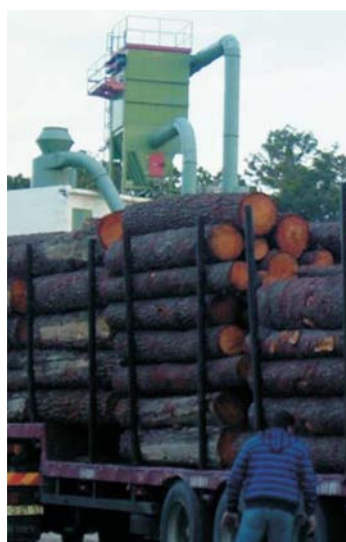

PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO



MC.1 | PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO

A atividade de Serração de Madeiras esteve desde sempre presente na João Gomes Louro.

Com equipamento e know-how próprio, a atividade de Serração de Madeiras tem o seu início na extração da madeira na mata, seguido pelo transporte até às instalações fabris e aqui dá-se início à primeira transformação da madeira em vários produtos e sub-produtos para as indústrias de construção civil e indústrias de carpintaria, mobiliário e marcenaria.

Com equipamentos de serragem próprios, a João Gomes Louro possui nas instalações em Silveira - Torres Vedras, duas linhas de serragem de madeira: com charriot equipado para serragem de madeira de pinho e um outro charriot para serragem de madeira exótica.

Toda a madeira de Pinho serrada na João Gomes Louro, passa por um processo de tratamento a frio de imersão em tanque para prevenção contra o aparecimento de insetos e fungos (azulado da madeira), de seguida a madeira passa por um processo de secagem, como forma de prolongar a durabilidade da madeira e sua utilização.

As madeiras provenientes da serração, onde se efetua a primeira transformação da madeira, podem ser divididas em:

MADEIRAS EM TOSCO

Esta classificação da madeira é atribuída às pranchas saídas na primeira transformação da madeira de pinho, não sofrendo mais nenhuma transformação. São um produto final e uma matéria-prima para as indústrias de construção civil e indústrias de carpintaria, mobiliário e marcenária.



MADEIRAS APARELHADAS

A classificação de madeira Aparelhada é atribuída à madeira em tosko (MC.1.1) trabalhada e transformada, por ex., na Carpintaria. Este processo compreende a transformação da madeira em tosko num outro produto com uma aplicação final em obra.



PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO




MC.1.1 | SOLHO TOSCO DE 27MM

Pranchas em madeira na espessura de 27mm, na qualidade de cofragem fornecida em “verde” e nas outras qualidades fornecida seca em estufa.

ÁREAS DE APLICAÇÃO


Na qualidade de cofragem, a madeira é fornecida em “verde” não é seca, aplicação na indústria de construção civil. Nas outras qualidades, é matéria-prima para a indústria de carpintaria, mobiliário e marcenaria, para fabrico de soalhos (pavimentos) maciços, mobiliário diverso, rodapés, lambrins, etc.



PINHO LIMPO



PINHO
1ª QUALIDADE



PINHO
2ª QUALIDADE

COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m

LARGURAS

Vários desde 10cm a 25cm

OPÇÕES

Possibilidade de fornecer com larguras fixas

QUALIDADES

Neste produto podemos fornecer em 4 qualidades Cofragem/2ª qualidade/1ª qualidade/Pinho Limpo



PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO

MC.1.2 – MOLDURA TOSCA DE 40MM

Pranchas em madeira na espessura de 40mm, secas em estufa.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Matéria-prima para a indústria de carpintaria, mobiliário e marcenaria, para fabrico de aros e aduelas, guarnições, portas maciças, degraus de escada, mobiliário diverso, etc.



COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m

LARGURAS


Vários desde 10cm a 25cm

OPÇÕES


Possibilidade de fornecer com larguras fixas

QUALIDADES


Neste produto podemos fornecer em 3 qualidades. 2ª qualidade/1ª qualidade/Pinho Limpo



PINHO LIMPO



PINHO
1ª QUALIDADE



PINHO
2ª QUALIDADE

MC.1.3 – TABUADO TOSCO DE 55MM

Pranchas em madeira na espessura de 55mm, secas em estufa.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Matéria-prima para a indústria de carpintaria, mobiliário e marcenaria, para fabrico de aros, portas maciças, serrafões para aplicação de soalho, balaustres, escadas, mobiliário diverso, etc.



COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m

LARGURAS


Vários desde 10cm a 25cm

OPÇÕES


Possibilidade de fornecer com larguras fixas

QUALIDADES


Neste produto podemos fornecer em 3 qualidades. 2ª qualidade/1ª qualidade/Pinho Limpo



PINHO LIMPO



PINHO
1ª QUALIDADE



PINHO
2ª QUALIDADE

PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO




ÁREAS DE APLICAÇÃO

Na indústria de construção civil, para suporte de estruturas de cofragem em placas, vigas, muros, etc.




ÁREAS DE APLICAÇÃO

Suportes de coberturas, como telheiros e pérgulas. Esta estrutura é concebida para ser visualizada.



PINHO
1ª QUALIDADE



PINHO
2ª QUALIDADE

MC.1.4 | BARROTES EM TOSCO E APARELHADOS

Podemos fornecer os **barrotes em Tosco**, “verde” sem secagem:

COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m/4,00m/4,50m/5,00m/6,00m/7,00m

LARGURAS

10cm

ESPESSURAS

7cm

QUALIDADES

Qualidade de Cofragem

Podemos fornecer os **barrotes Aparelhados**:

COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m/4,00m/4,50m/5,00m/6,00m/7,00m

LARGURAS

9,5cm

ESPESSURAS

6,5cm

QUALIDADES

2ª qualidade e 1ª qualidade



PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO



ÁREAS DE APLICAÇÃO

Na indústria de construção civil, para suporte de estruturas de cofragem em placas, vigas, muros, etc.

MC.1.5 | VIGAS EM TOSCO E APARELHADAS

Podemos fornecer as **vigas em Tosco**, “verde” sem secagem:

COMPRIMENTOS

2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/6,00/7,00/8,00m

LARGURAS

16cm/20cm

ESPESSURAS

8cm/10cm

QUALIDADES

Qualidade de Cofragem



ÁREAS DE APLICAÇÃO

Suportes de coberturas, como telheiros e pérgulas. Esta estrutura é concebida para ser visualizada.

Podemos fornecer as **vigas Aparelhadas**:

COMPRIMENTOS

2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/6,00/7,00/8,00m

LARGURAS


15,5cm/19,5cm

ESPESSURAS


7,5cm/9,5cm

QUALIDADES

2ª qualidade e 1ª qualidade



PINHO
1ª QUALIDADE



PINHO
2ª QUALIDADE

PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO



MC.1.6 | PRANCHA DE PINHO COM TRATAMENTO AUTO-CLAVE

Toda a madeira de pinho serrada e comercializada pela João Gomes Louro, poderá ser fornecida com tratamento autoclave.

Em que consiste este tratamento?

A autoclavagem é um moderno processo industrial de tratamento de madeira, somente através deste processo é possível impregnar profundamente a madeira com produtos inseticidas e fungicidas (à base de sais de cobre), protegendo a madeira contra o apodrecimento, o cupim e outros agentes biológicos de deterioração, prolongando a vida útil da madeira. Antes de ser submetida ao tratamento de autoclave, a madeira passa por um processo de secagem natural ou em estufa, de forma a obter um grau de humidade compatível com os Ciclos do Processo de Tratamento.

Este tratamento da madeira é caracterizado por transmitir à madeira tratada uma cor esverdeada.

Podemos fornecer as **pranchas em autoclave** com:

COMPRIMENTOS

2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/6,00/7,00/8,00m

LARGURAS

Várias larguras

ESPESSURAS

25/40/55/70/80/100/160/200mm

QUALIDADES

Madeira Seca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

A madeira tratada tem inúmeras aplicações, tendo como objetivo prolongar a vida útil da madeira, é ideal em aplicações no exterior, em condições adversas e sujeita às intempéries (chuva, frio, humidades e calor).

- Aplicação em coberturas para suporte de telha;
- Aplicação em jardins exteriores e em zonas públicas:
- Mobiliário de jardim (bancos, mesas, caixotes do lixo, placas de orientação, baloiços, cadeiras, etc.).
- Revestimento de pavimentos, como Decks junto a piscinas, esplanadas, passadiços e acessos a praias.
- Ideal para vedações e limitação de espaços.
- Telheiros e pergolas no exterior.



PRANCHAS EM MADEIRA DE PINHO

MC.1.7 | SUB-PRODUTOS EM MADEIRA DE PINHO

MC.1.7.1 | RIPAS EM PINHO



COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m/3,50m

LARGURAS

4cm

ESPESSURAS

2,5cm

QUALIDADES

2ª Qualidade

MC.1.7.2 | FASQUIA EM PINHO



COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m

LARGURAS

2,5cm

ESPESSURAS

1cm

QUALIDADES

2ª Qualidade

MC.1.7.3 | RÉGUA EM PINHO



COMPRIMENTOS

2,50m/3,00m

LARGURAS

3,5cm/4,5cm/9cm/10cm

ESPESSURAS

1cm/2,5cm

QUALIDADES

2ª Qualidade



Soluções à sua medida...

MC.2 | PRANCHAS EM MADEIRA DE CASQUINHA



PRANCHAS MADEIRA DE CASQUINHA

MC.2 | PRANCHAS EM MADEIRA DE CASQUINHA

A casquinha é vulgarmente conhecida como pinho nórdico, caracteriza-se por ser uma madeira leve e fácil de trabalhar.

A casquinha é fornecida serrada e seca em estufa, estando disponível em casquinha branca e casquinha vermelha.

A madeira tem as mesmas características que o pinho nacional, não sendo tão adequada a aplicações estruturais por ser uma madeira leve e não tão resistente como o pinho.

ESPESSURAS

25mm/38mm/50mm/75mm/105mm


LARGURAS

90mm/150mm/175mm/225mm

COMPRIMENTOS

2,10m a 5,70m (com intervalos de 30cm)

outras madeiras e medidas sob consulta

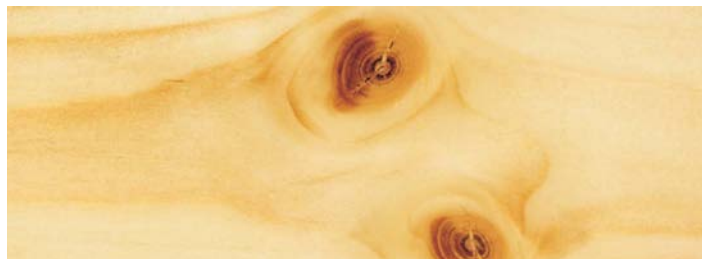

ÁREAS DE APLICAÇÃO

São quase as mesmas que o pinho nacional, não sendo tão adequada a aplicações estruturais por ser uma madeira leve e não tão resistente como o pinho.

- Forros e lambrins quer como madeira de toscos, quer como madeira aparelhada.
- Decoração de interiores.
- Obras de marcenaria: em peças maciças ou em contraplacados.
- Caixotaria, cestos e outros tipos de embalagens.
- Utilizada em larga escala na indústria dos contraplacados e outros derivados de madeira.



Soluções à sua medida...

MC.3 | PRANCHAS EM MADEIRA EXÓTICA

PRANCHAS EM MADEIRA EXÓTICA



MC.3 | PRANCHAS EM MADEIRA EXÓTICA

A João Gomes Louro disponibiliza uma variada gama de espécies de madeiras exóticas provenientes da Europa, África, América do Sul e América do Norte.

Consoante as necessidades e a legislação de cada país, a madeira é adquirida sob a forma de: Toro, Pranchas ou Réguas.

Dispondo de Charriot para serragem de Toros de madeira até 12m de comprimento e diâmetro de 1,60m, a João Gomes Louro tem uma vantagem competitiva muito grande nesta área.

Com equipamento, maquinaria e know-how, a João Gomes Louro desenvolve a atividade de serragem e comercialização de uma vasta gama de madeiras importadas.



COMPRIMENTOS

Desde 2,20m

LARGURAS

Várias em prancha

ESPESSURAS

26mm/38mm/52mm/66mm/78mm/105mm

Outras madeiras e medidas sob consulta

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indústrias de Carpintaria
- Indústrias de Mobiliário
- Indústrias de Marcenaria



PRANCHAS EM MADEIRA EXÓTICA

Origem da madeira serrada e comercializada:

DE AFRICA:



MOGNO SAPELI




TOLA



ISOMBÉ



KAMBALA/IROKO




PANGA-PANGA

DA AMÉRICA DO SUL:




CEREJEIRA
BRASILEIRA



IPÊ



TATAJUBA



JATOBÁ



SUCUPIRA


DA AMÉRICA DO NORTE:




CARVALHO
AMERIC. BRANCO



CARVALHO
AMERIC. VERMELHO




CEREJEIRA
AMERICANA



FREIXO AMERICANO


DA EUROPA:



PINHO NACIONAL
(MC.1)



CASQUINHA
(MC.2)



FAIA
VAPORIZADA



CARVALHO
EUROPEU



Soluções à sua medida...

MC.4 | VIGAS LAMELADAS

MC.4 | VIGAS LAMELADAS

As vigas lameladas coladas são um produto tecnologicamente avançado para construção de estruturas, composto por madeira de pinho nórdico, proveniente de florestas sustentáveis.

As vigas de madeira lamelada são formadas por lâminas de madeira coladas entre si, o corte é feito de acordo com as dimensões pretendidas e a colagem pode ser realizada com cola de resorcina (cor escura) ou de melamina (cor clara).


A madeira lamelada colada é o material ideal para a construção de estruturas de grandes dimensões. É um material arquitetónico extremamente versátil, uma vez que permite uma grande variedade de formas, assim como estruturas com grandes vãos.



VIGA LAMELADA

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Estruturas em madeira (vigamentos) para suportar coberturas, montagem rápida com optimização de custos;
- Pavilhões desportivos e salas de espetáculos, com boa performance acústica;
- Edifícios públicos, como hotéis, restaurantes, áreas de comércio e serviços): espaços visualmente atraentes e de grande carácter estético.

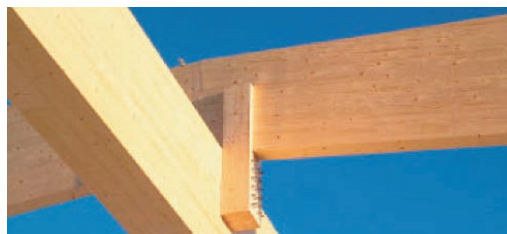

CARACTERÍSTICAS

Colagem: Melamínica / resina de ureia, resistente às condições atmosféricas, conforme as normas DIN 68141 e EN 301.

Alturas 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320mm

Espessura das lamelas: 40 mm

Larguras: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 / 220 / 240mm

Comprimentos: 12000 mm / 13500mm

Qualidade Visual: GI24 , Qualid. industrial sob consulta

Acabamentos: Natural

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade. A fábrica Reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

Outras medidas/qualidades sob consulta

Qualidade Industrial sob consulta

