



**Soluções** à sua medida...

## **DM.3 | CONTRAPLACADO**

**DM.3.1** | Contraplacado Interior

**DM.3.2** | Contraplacado Exterior

**DM.3.3** | Contraplacado Cofragem



## DM.3 | CONTRAPLACADO

É um derivado de madeira de excelente qualidade, fabricado com matérias-primas de elevada qualidade e produzidos com métodos de fabrico tecnologicamente avançados.

### Características:

As placas de contraplacado são formadas por um número ímpar de folhas de madeira sobrepostas e coladas umas às outras sob calor e pressão com resinas fenólicas. Cada folha é colada com o veio perpendicular às camadas adjacentes para obtenção de mais resistência. É um ótimo substituto da madeira devido à sua resistência mecânica, à tração e ao baixo nível de rachamento e empeno.

O contraplacado é fabricado para diversos fins de utilização, temos assim contraplacado para ambientes de interior, para exterior e para utilização na construção civil (cofragem).



### DM.3.1 | CONTRAPLACADO INTERIOR

Disponível na qualidade para aplicação em ambientes interiores (classe 1) e secos, este contraplacado é fabricado em madeira de choupo (100%) e caracteriza-se pela leveza e estabilidade dimensional conferidas pela essência de madeira utilizada - o choupo.



#### DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2500x1250mm

#### ESPESSURAS DISPONÍVEIS

4/6/8/12/15/18/22/25mm

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Industria de mobiliário e carpintaria, sendo muito utilizado para a produção de aros e aduelas (EC.1.2) com revestimento de folha natural ou reconstruída (RW). Para decoração de interiores, como revestimentos de paredes e tetos.

Outras madeiras e medidas sob consulta

## DM.3.2 | CONTRAPLACADO EXTERIOR

Painéis de contraplacado constituídos integralmente por folhas de madeira natural de bétula e colagem WBP (classe 3), indicado para ambientes exteriores ou interiores húmidos. Vulgarmente conhecido como contraplacado marítimo. Suporta a aplicação de revestimentos em folha, criando ambientes únicos e duradouros.



EXTERIOR

### DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2500x1250mm

### ESPESSURAS DISPONÍVEIS

8/10/12/15/18/21/22/30mm

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Industria de mobiliário e carpintaria, sendo muito utilizado para a produção de aros e aduelas (EC.1.2) com revestimento de folha natural ou reconstruída (RW). Utilizado na construção de casas pré-fabricadas e na indústria das carroçarias e plataformas para veículos pesados. Ideal para o exterior, utilizado em outdoors e painéis publicitários e mobiliário diverso para parques infantis.

Outras madeiras e medidas sob consulta

## DM.3.3 | CONTRAPLACADO COFRAGEM

Painéis de contraplacado constituídos integralmente por folhas de madeira sobrepostas, coladas sob calor e pressão (colagem WBP), indicado para a indústria de construção civil e para fabrico de carroçarias e plataformas de veículos pesados.

A superfície é revestida por um filme de 120 gramas impregnado com resinas fenólicas, sendo as principais vantagens em relação a outros a elevada resistência à humidade e aos fungos. Elevado número de utilizações.

O Contraplacado de cofragem é disponibilizado em dois acabamentos: Liso e Antiderrapante.

### DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2500x1250mm


### ESPESSURAS DISPONÍVEIS

12/15/18/21mm

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria de construção civil, utilização para cofragens de placas betuminosas, muralhas, vigas, fundações, etc. Indústria de carroçarias e plataformas para veículos pesados, como também revestimentos de contentores. Ideal para o exterior, utilizado em outdoors e painéis publicitários e mobiliário diverso para jardins e espaços públicos.

Outras madeiras e medidas sob consulta

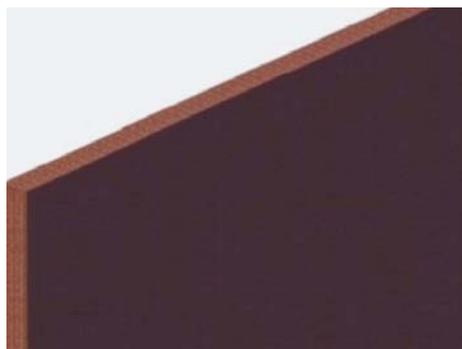

COFRAGEM

