



Soluções à sua medida...

EC.10 | PAVIMENTOS EM MADEIRA

- EC.10.1** | Soalho em Madeira Maciça
- EC.10.2** | Soalho Flutuante Melamínico
- EC.10.3** | Lamparquet
- EC.10.4** | Acessórios para Pavimentos

PAVIMENTOS EM MADEIRA


EC.10 | PAVIMENTOS EM MADEIRA

Os pavimentos em madeira assumem-se como a escolha tradicional por excelência, utilizados pelo homem ao longo de vários séculos, possuem qualidades de estabilidade, durabilidade e resistência superiores, relativamente a outros tipos de pavimentos.

Os pavimentos em madeira ajudam a criar ambientes sofisticados, acolhedores, alegres e descontraídos. Sendo um produto natural é também um material resistente, durável, anti-alérgico, bonito e versátil.



Disponibilizamos uma variedade de soluções para o pavimento das habitações, que vão desde o soalho tradicional ao pavimento estratificado moderno.

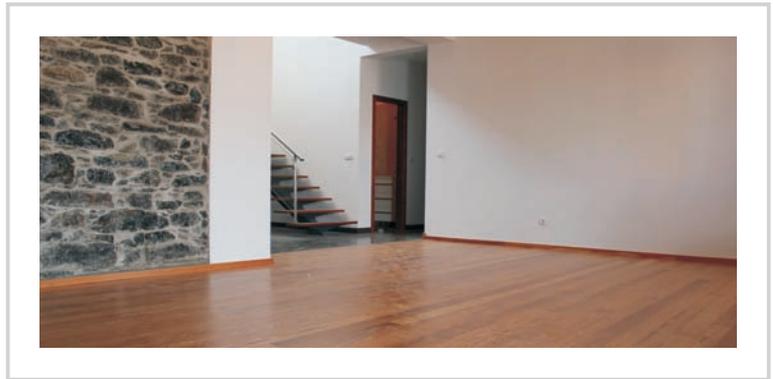

EC.10.1 | SOALHO EM MADEIRA MACIÇA

O soalho maciço é um pavimento de madeira maciça, que se distingue de todos os outros, é indiscutivelmente o mais nobre.

Características:

Distingue-se pela régua macheada em todo o comprimento da tábuas, como também nos topos (opcional) e pelas suas dimensões, especialmente na largura e no comprimento. Esta característica permite evidenciar ainda mais a beleza natural da madeira, os seus veios, texturas e tonalidades.



CARVALHO



JATOBÁ



KAMBALA



SAPELLI

SISTEMAS DE COLOCAÇÃO

O soalho maciço pode comportar dois sistemas de colocação (assentamento), o **sistema tradicional e o por colagem**:

Sistema Tradicional (Soalho Pregado)

Fixação das régulas de soalho através de prego sobre ripado em madeira fixo à estrutura base de assentamento (betonilha de cimento), permitindo a existência de uma caixa de ar.

Sistema por Colagem (Soalho Colado)

Colagem das régulas de soalho diretamente à estrutura base de assentamento (ausência de caixa de ar. Neste sistema as régulas do soalho não deverão ter comprimentos superiores a 1,20 m.

DIMENSÕES DAS RÉGUAS

PINHO NACIONAL

Larguras: 100- 200 mm (outras sob consulta)

Espessura: 20 mm (outras sob consulta)

Comprimentos: 2500 - 3000 mm



DIMENSÕES DAS RÉGUAS

MADEIRA EXÓTICA

Larguras: 90-105 mm (outras sob consulta)

Espessura: 20 a 22 mm (outras sob consulta)

Comprimentos: 900 - 3000 mm

MADEIRAS DISPONÍVEIS:



PINHO NACIONAL DE 2ª QUALIDADE



PINHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE



PINHO NACIONAL LIMPO



MOGNO SAPELLI



ISOMBÉ



KAMBALA/IROKO



PANGA-PANGA



CEREJEIRA BRASILEIRA



IPÊ



TATAJUBA



JATOBÁ



SUCUPIRA



CARVALHO AMERICANO BRANCO





EC.10.2 | SOALHO FLUTUANTE MELAMÍNICO

Os pavimentos flutuantes em melamina (também designados por pavimentos laminados), constituem uma eficaz alternativa aos pavimentos tradicionais. São pavimentos com cor e aparência de madeira, fabricados com base em HDF revestido com um papel decorativo especial, finalizado com verniz de alta resistência.

Estes pavimentos têm uma elevada resistência à sujidade, ao desgaste e à incidência de luz solar. Algumas gamas têm ainda vantagens adicionais, como por exemplo a redução de ruído, maior resistência aos riscos, tratamento antiestático ou anti-microbiano.

Os pavimentos flutuantes com melamina podem ser aplicados em qualquer espaço doméstico, bem como em escritórios e em áreas comerciais de grande circulação.

Este pavimento caracteriza-se pela facilidade e rapidez de montagem, através do sistema de encaixe click.

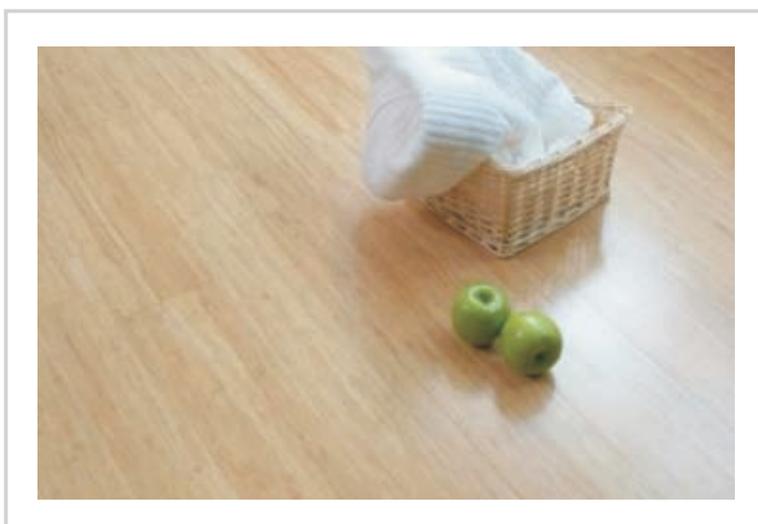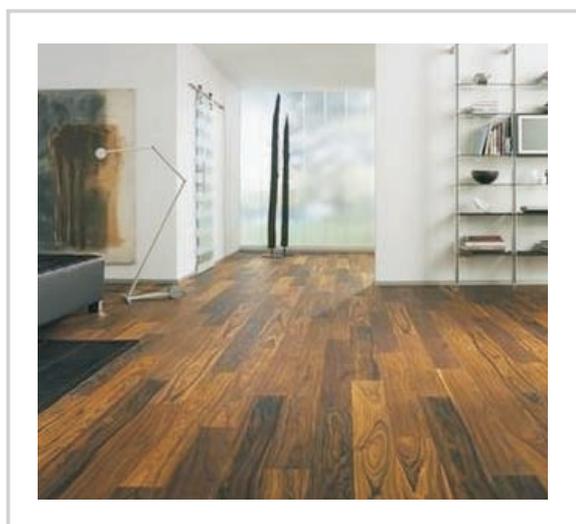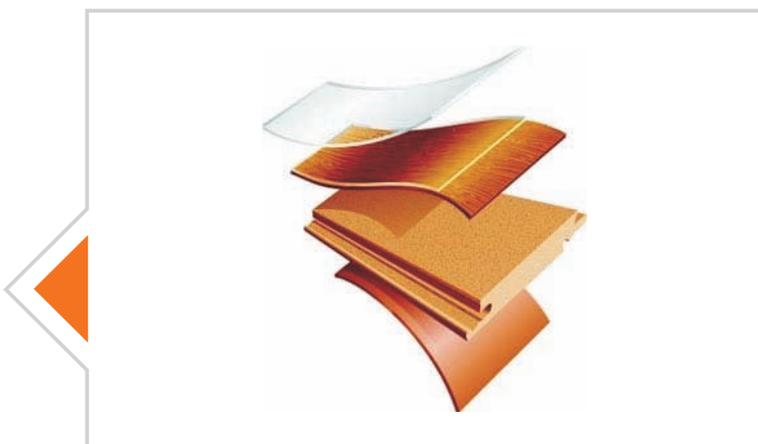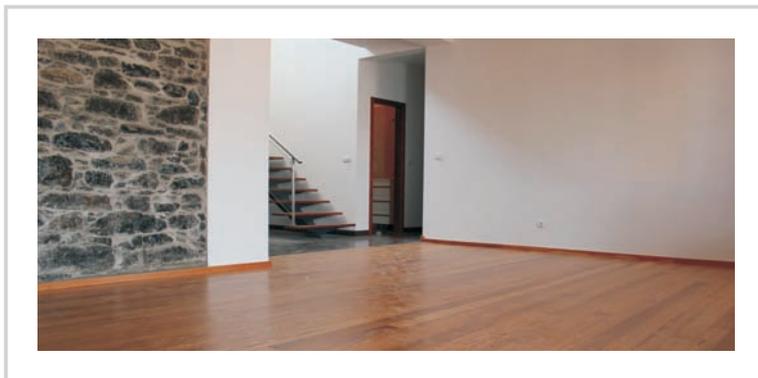

A nossa gama de pavimentos laminados divide-se em 3 categorias, em função da utilização:

EC.10.2.1 | GAMA HABITACIONAL

Pavimento flutuante estratificado com cor e aparência de madeira. Muito resistente a manchas, marcas de cigarro, incidência de luz, cadeiras de rodas e desgaste genérico. É isento de materiais tóxicos e constitui uma barreira à sujidade e bactérias.

Ideal para uso doméstico em quartos, corredores e salas.

CARACTERÍSTICAS


Base HDF

Acabamento: com overlay de alta resistência

Classe 31: **AC 3**

Sistema de encaixe: click

Espessura: 7 mm



FAIA
381 1L




CARVALHO
704 1L



CEREJEIRA
344 1L



JATOBÁ
2362 2L



WENGÉ
854 1L

EC.10.2.2 | GAMA COMERCIAL

Pavimento flutuante estratificado com cor e aparência de madeira. Muito resistente a manchas, marcas de cigarro, incidência de luz, cadeiras de rodas e desgaste genérico. É isento de materiais tóxicos e constitui uma barreira à sujidade e a bactérias.

Ideal para utilização em escritórios e espaços comerciais de grande circulação.

CARACTERÍSTICAS

Base HDF

Acabamento: com overlay de alta resistência

Classe 32: **AC 4**

Sistema de encaixe: click

Dimensões: 7 mm




CARVALHO
1416 3L




CARVALHO
2246 2L




CEREJEIRA
2347 1L



CEREJEIRA
2364 3L



MERBAU
2281 2L



WENGÉ
2420 2L

PAVIMENTOS EM MADEIRA

EC.10.2.3 | GAMA COMERCIAL INTENSO

Pavimento flutuante estratificado com cor e aparência de madeira. Muito resistente a manchas, marcas de cigarro, incidência de luz, cadeiras de rodas e desgaste genérico.

Adequado para instalação em espaços comerciais, centros comerciais e áreas de utilização muito intensa.

CARACTERÍSTICAS

Base HDF

Acabamento: com overlay de alta resistência

Classe 33: AC 5

Sistema de encaixe: click

Dimensões: 8 mm

MADEIRAS DISPONÍVEIS:



FAIA
1783 1L



CARVALHO
2833 1L



CEREJEIRA
1372 1L




WENGÉ
2412 1L

EC.10.3 | LAMPARQUET

O Lamparquet é um pavimento de madeira maciça, de réguas curtas e de colagem direta à betonilha.

É uma solução moderna e económica para novas construções e também vocacionada para projetos de renovação, nos casos em que a caixa da betonilha não excede os 10 mm. É o caso das betonilhas preparadas para alcatifas, vinílicos, mosaico, etc.

De grande efeito estético e fácil colocação, o lamparquet permite vários estilos de aplicação: corrido, espinhado, mosaico, romano, entre outros.

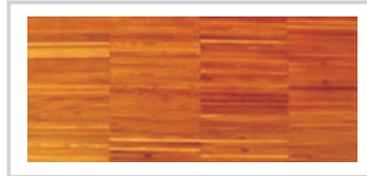

CARVALHO



SUCUPIRA



JATOBÁ



TATAJUBA



TAUARI

DIMENSÕES

Comprimento: 300 mm

Largura: 60 mm

Espessura: 10 mm

EC.10.4 | ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTOS

Seja qual for o pavimento escolhido, disponibilizamos rodapés (EC.12.1) nas mesmas madeiras dos pavimentos maciços e nos padrões decorativos (melamína), no caso dos pavimentos laminados (EC.12.3).

Encontram-se também disponíveis telas diversas, em polietileno, cortiça, fibra de madeira natural, entre outros produtos.



EC.10.4.1 | TELA DE POLIETILENO

Encontram-se disponíveis uma grande variedade de telas de suporte ao pavimento flutuante:



Tela sem manga plástica 2mm
Rolos de 30, 200 e 400 m²



Tela com manga plástica 2mm
Rolos de 50, 150 e 300 m²



Tela sem manga plástica 3mm
Rolos de 200 e 288 m²



Tela com manga plástica 3mm
Rolos de 200 e 288 m²




Tela com película de alumínio 3mm
Rolos de 36, 108 e 216 m²


EC.10.4.2 | PERFIS DE REMATE



Perfil de Degrau de Escada
Comprimento: 2,40m
Perfis por caixa: 5

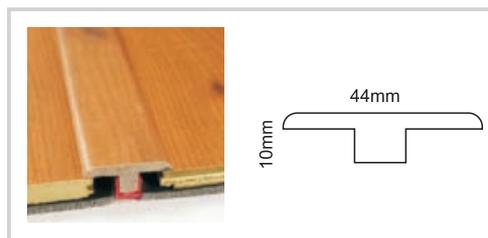

Perfil de Expansão
Comprimento: 2,40m
Perfis por caixa: 5

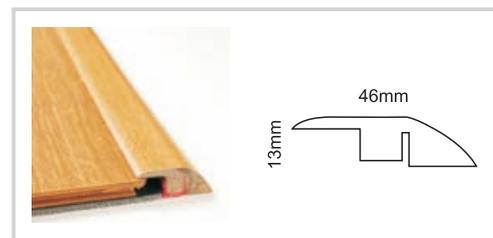

Perfil de Transição
Comprimento: 2,40m
Perfis por caixa: 5

