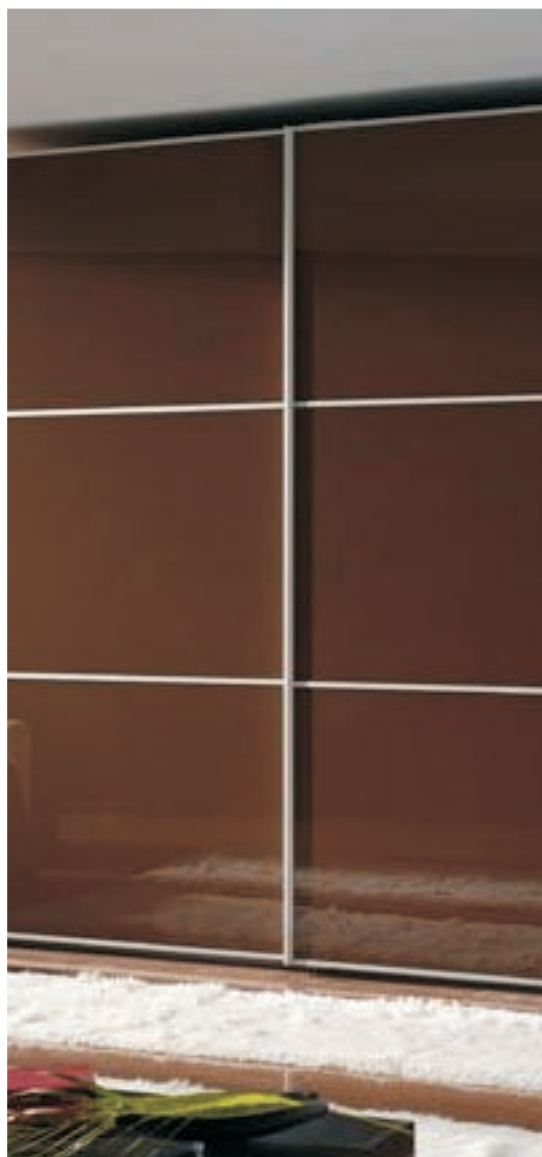


Soluções à sua medida...

FR.6 | FERRAGENS PARA ROUPEIROS DE CORRER

FR.6.1 | Perfis para Sistemas Convencionais

FR.6.2 | Perfis para Sistema Oculto

FR.6.3 | Perfis para Sistemas Harmónio

FR.6.4 | Acessórios para Roupeiro




FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

FR.6 | FERRAGENS PARA ROUPEIROS DE CORRER

A economia de espaço numa habitação é essencial, o espaço habitacional está a tornar-se cada vez mais valioso. Os roupeiros com portas de correr têm a vantagem de não "ocupar espaço" quando se abrem. São especialmente aconselháveis para quartos e corredores de menor dimensão. Quando o espaço não é um problema, é apenas uma questão de gosto pessoal. (EC.7.3.1)


Disponibilizamos um vasto conjunto de perfis e acessórios para os diversos tipos de sistemas de correr para portas de roupeiros.

FR.6.1 | PERFIS PARA SISTEMA CONVENCIONAL

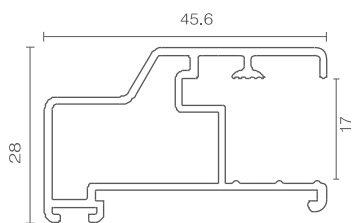


puxador | ref. pux17

- A** Prata | Ouro | Bronze | Champagne
 - RP** Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia Mogno | Tola
 - RM** Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola Izombé | Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.
 - L** Lacado branco
- Comprimento: 5,2 ml
- Nota:** Aplicação em aglomerado de 16 mm. Para vidro de 4mm utilizar: borracha ref: ACS BRC 001, ou aglomerado 12 mm





puxador | ref. pux13

- A** Prata | Ouro | Bronze
 - RM** Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola Izombé | Mogno
 - L** Lacado branco
- Comprimento: 5 ml
- Nota:** Aplicação de aglomerado de 16 mm



puxador slim II | ref. pux10

- A** Prata
- Comprimento: 5,2 ml
- Nota:** Aplicação de aglomerado de 16 mm

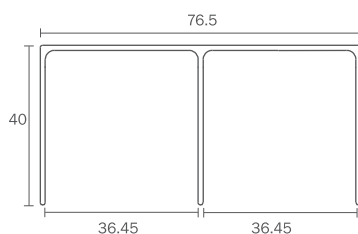

calha superior | ref. pux14

- A** Prata | Ouro | Bronze | Champagne
 - RP** Carvalho | Izombé | Cerejeira Brasil | Faia Mogno | Tola
 - RM** Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola | Izombé Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.
 - L** Lacado branco
- Comprimento: 5,5 ml





calha inferior | ref. pux11

- A** Prata | Ouro | Bronze | Champagne
 - L** Lacado branco
- Comprimento: 5,5 ml

A anodizado | **RP** revestido a papel | **RM** revestido a madeira | **L** lacado

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

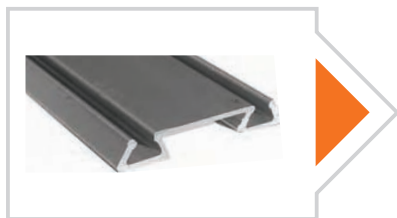


calha inferior | ref. pux16 |
encaixe | ref. cif 015

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne

Comprimento: 5,5 ml

A Alumínio Natural


Comprimento: 5,5 ml



guia inferior | cif 006

A Prata



Comprimento: 5.5 ml



guia inferior | cif 007

A Prata

Comprimento: 5.5 ml

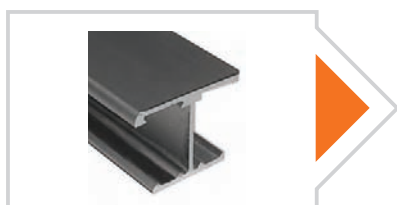

perfil em H | cif 018



A Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RP Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola

RM Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia V | Faia Branca | Pinho | Tola | Izombé
Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável ao puxador ref: PUX 017 e PUX 092

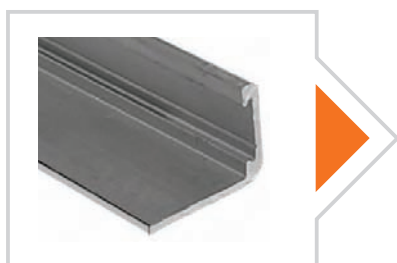

perfil em L | cif 019

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RP Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola



RM Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst.

Wengué Reconst.

L Branco

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável ao puxador ref: PUX 017 e PUX 092

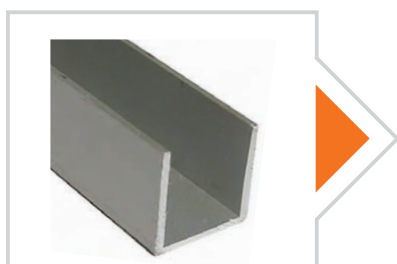

perfil em U | pco 16

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RP Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola



RM Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst.

Wengué Reconst.

L Branco

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável a todos os puxadores

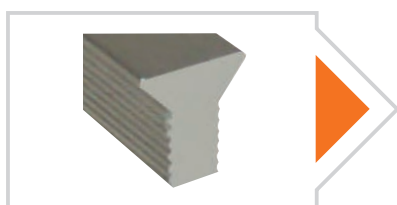


perfil decorativo | pco 010

A Prata

Comprimento: 2,45 ml

A anodizado | **RP** revestido a papel | **RM** revestido a madeira | **L** lacado

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER




puxador slim | pux 008

A Prata

- Aglomerado de 15 mm mais folha de madeira.
- Aglomerado de melanina 16 mm.
- Aglomerado de madeira 16 mm, deverá desgastar por todo o comprimento na zona de encaixe do puxador.

Comprimento: 5,5 ml




puxador | cif 092

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RM Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.

Comprimento: 5,5 ml



Nota: Aplicação de aglomerado de 16 mm



calha superior | csp 052

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne


Comprimento: 5,5 ml



calha inferior | cif 053

A Prata | Ouro | Bronze | Champagne



Comprimento: 5,5 ml



perfil H | pco 009

A Prata

Comprimento: 5,5 ml



perfil H | pco 021

A Prata


Comprimento: 5,5 ml

Nota: Perfil H para aplicação de vidro 4 mm.
Aplicável no puxador Slim (Ref.pux008)

A anodizado | **RP** revestido a papel | **RM** revestido a madeira | **L** lacado

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

RODAS PARA ROUPEIRO



roda inferior | rpi 002

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 006 | CIF 011

Características:

Diâmetro da roda 55 mm
Roda com deslizamento suave e silencioso
Capacidade máxima 50 Kg



roda inferior | rpi 003

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 016 | CIF 007 | CIF 053

Características:

Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 30 Kg



roda inferior | rpi 004

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 016 | CIF 007 | CIF 053

Características:

Diâmetro da roda 30 mm
Roda com sistema de encaixe para o
puxador ref: PUX 017 | PUX008
Capacidade máxima 30 Kg



roda inferior | rpi 005

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 016 | CIF 007 | CIF 053

Características:

Diâmetro da roda 55 mm
Roda com deslizamento suave e silencioso
Capacidade máxima 50 Kg



roda inferior | rpi 006

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 011 | CIF 006

Características:

Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 30 Kg



roda inferior | rpi 007

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 007 | CIF 016 | CIF 053

Características:

Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 20 Kg

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER



roda inferior | rpi 008

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 006 | CIF 011

Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 20 Kg



roda inferior | rpi 009

Aplicação nas calhas inferiores:
ref: CIF 016 | CIF 007 | CIF 053

Diâmetro da roda 30 mm
Capacidade máxima 30 Kg



roda superior com mola | rps 002

Aplicação na calha superior:
ref: CSP 014



roda superior com travão | rps 003

Roda e travão para aplicação na calha superior
ref: CSP 052




roda superior com mola | rps 004


Roda para aplicação na calha superior
ref: CSP 052

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER


ANODIZADOS (A)



LACADOS (L)



PAPEL MELAMINA (RP)

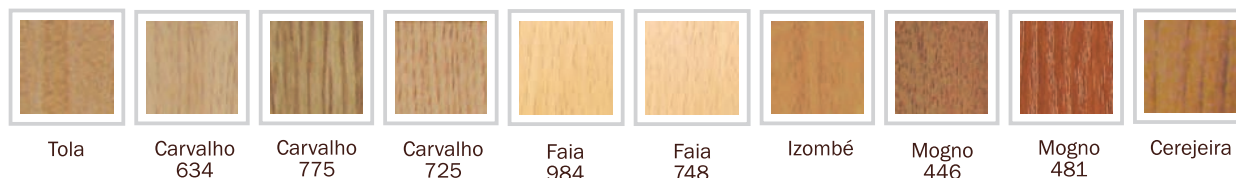


FOLHA DE MADEIRA (RM)



FÓRMULA PARA CÁLCULO DA LARGURA DO AGLOMERADO PARA AS PORTAS DE ROUPEIRO

ESQUEMA DO TIPO DE ROUPEIRO


2 PORTAS



3 PORTAS



4 PORTAS



ESQUEMA DO ROUPEIRO

TIPO PUXADOR	2 PORTAS	3 PORTAS	4 PORTAS
PUX 013 Placa de 16 mm	$\frac{L. V.}{2} - 32.00$	$\frac{L. V.}{3} - 25.33$	$\frac{L. V.}{4} - 32.00$
PUX 017 Placa de 12 mm	$\frac{L. V.}{2} - 23.00$	$\frac{L. V.}{3} - 15.34$	$\frac{L. V.}{4} - 21.80$
PUX 017 Placa de 16 mm	$\frac{L. V.}{2} - 37.00$	$\frac{L. V.}{3} - 29.34$	$\frac{L. V.}{4} - 35.80$
PUX 092 Placa de 16 mm	$\frac{L. V.}{2} - 10.00$	$\frac{L. V.}{3} - 6.67$	$\frac{L. V.}{4} - 6.10$
PUX 008 Placa de 16 mm	$\frac{L. V.}{2} - 3.68$	$\frac{L. V.}{3} - 1.63$	$\frac{L. V.}{4} - 3.87$

L.V. - Largura do vão

Altura do puxador = Altura do roupeiro - 30 mm
Dimensões em milímetros

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

FR.6.2 | PERFIS PARA SISTEMA OCULTO (EC.7.3.1)




$H = X + 85$
Comprimento do parafuso $\varnothing 4 = S + 10$




Legenda

Art.1400 Perfil superior de alumínio
Art.1450 Perfil inferior de alumínio
Art.1415 Rodízio superior ajustável para porta interior
Art.1416 Rodízio superior ajustável para porta exterior de 20 - 22 mm
Art.1417 Rodízio superior ajustável para porta exterior de 24 - 26 mm
Art.1418 Rodízio superior ajustável para porta exterior de 28 - 30 mm
Art.0341V Travão superior
Art.1334 Guia inferior para porta exterior de 20 - 22 mm
Art.1338 Guia inferior para porta exterior de 24 - 26 mm
Art.1354 Guia inferior para porta exterior de 28 - 30 mm
Art.1355 Guia inferior para porta interior
Art.1351 Travão inferior
Peso máximo por porta 50 Kg
Regulação máxima 4 mm


Peso máximo por porta 50 Kg
Regulação máxima 4 mm

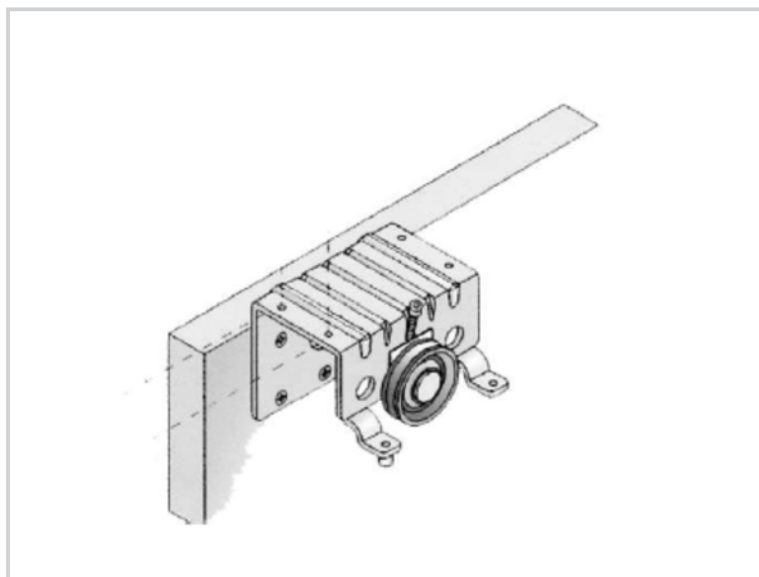

DESENHO TÉCNICO

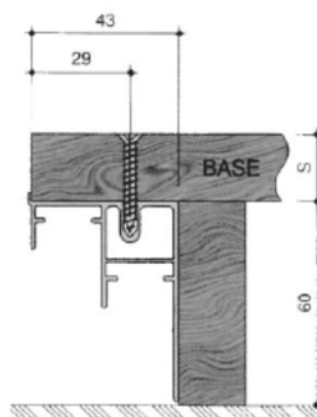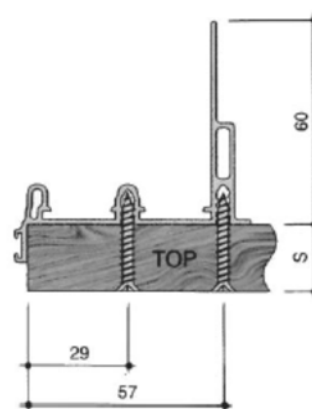
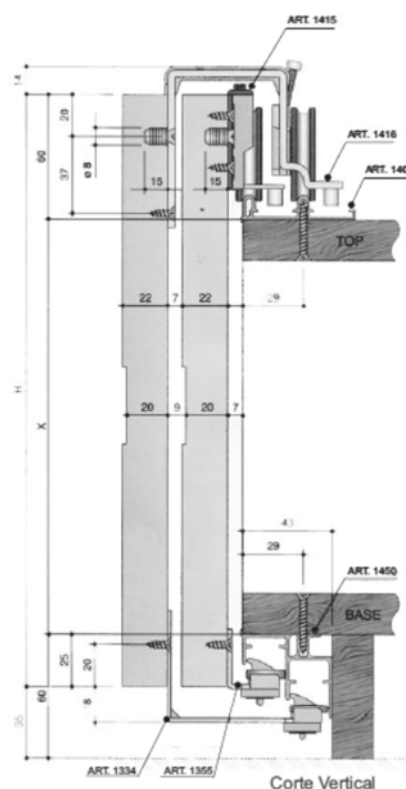


FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER



conjunto para porta exterior oc1400 kpe

Porta de 20 - 22 mm Ref: KPEX22
 Porta de 24 - 26 mm Ref: KPEX26
 Porta de 28 - 30 mm Ref: KPEX30
 Conteúdo da embalagem:
 2 rodízios superiores
 2 corrediças inferiores
 2 travões superiores
 2 travões inferiores
 2 pernos
 4 buchas de nylon
 4 parafusos
 1 chave

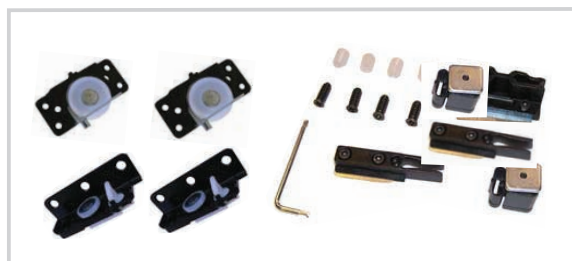

conjunto para porta exterior oc1400 pin

Conteúdo da embalagem:
 2 rodízios superiores
 corrediças inferiores
 2 travões superiores
 2 travões inferiores
 4 buchas de nylon 4 parafusos



perfil superior| pr poc 1400 cs

Comprimento 6 ml





perfil inferior| pr poc 1400 cif

Comprimento 6 ml


FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

ESQUEMA DE FURAÇÃO DO PAINEL

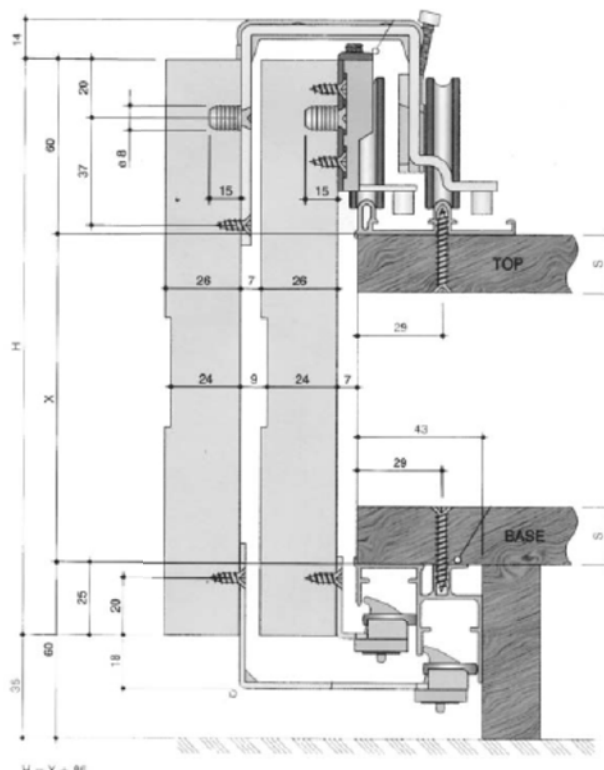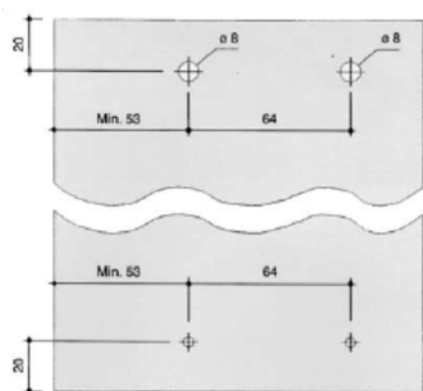

NB: Acrescentar, se necessário, à cota 53, a dimensão da sobreposição do painel sobre a lateral do móvel.


1



2



3




MONTAGEM DO PAINEL

Colocar a porta interior e exterior nas respetivas guias do perfil superior (desenho 1). Empurrar a parte inferior do painel para o interior do móvel de modo a encaixar a guia inferior no perfil (desenho 2)


DESMONTAGEM DOS PAINÉIS

Para desmontar os painéis, rodar o encaixe C a 180º no sentido dos ponteiros do relógio. Para voltar a montar as portas, rodar o encaixe para a posição inicial (desenho 3)

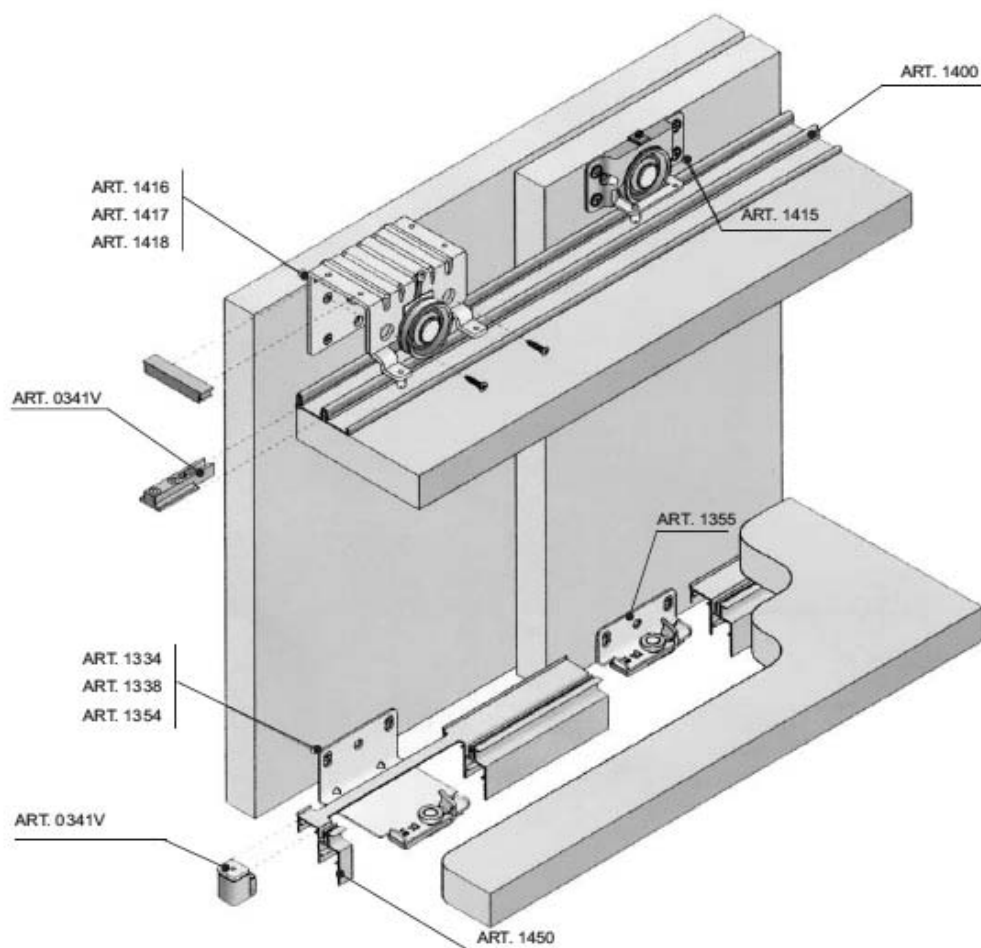

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

SISTEMA DE HARMÓNIO | SÉRIE 800





sistema para 2 portas de correr em harmónio | rphm0800k2p

Peso máximo 40 Kg

Conteúdo da embalagem:

ref: KIT 0279827

2 rodízios superiores + 2 rodízios inferiores + 3 dobradiças + 4 travões

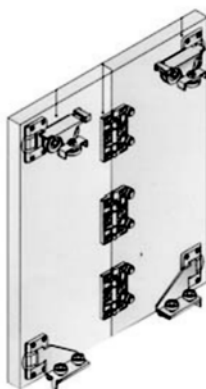

perfil superior | rphm0200csp


Comprimento 6 ml



perfil inferior | rphm0200cif

Comprimento 6 ml

SISTEMA DE HARMÓNIO | SÉRIE 200 | rphm 0200 kit



versão 2 portas 1 apoio

Ref: 0827AC

Peso máximo 50 Kg

Conteúdo da embalagem:

1 rodízio superior com rolamento de esferas e 2 dobradiças Art.0279

+ 1 rodízio inferior com 1 dobradiça Art.0827 + 3 dobradiças assimétricas Art.0809 -10 + 4 buchas-parafusos.

Portas com largura máxima: 500 mm Altura máxima: 2600 mm espessura: 20 mm

versão 2 portas 1 apoio

Ref: 0279827

Versão - 2 portas 1 apoio

Conteúdo da embalagem:

2 corrediças c/ 1 dobradiça Art.0827 + 3 dobradiças assimétricas Art.0809 -10

+ 4 buchas-parafusos (utilizado com calha em L na parte superior e inferior)

Portas com largura máxima: 500 mm Altura máxima: 2600 mm espessura: 15-30 mm



perfil superior | rphm0200csp



Comprimento 6 ml




perfil inferior | rphm0200cif

Comprimento 6 ml

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

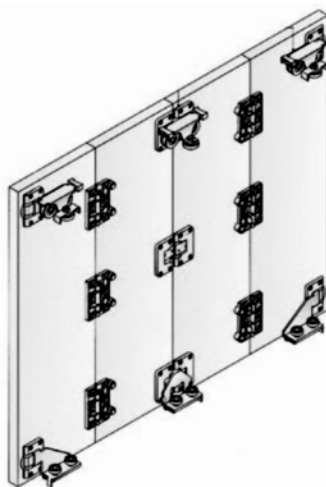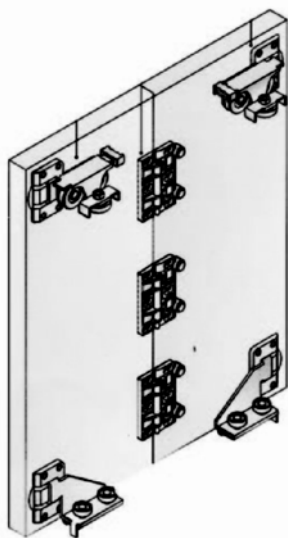


Interior do roupeiro

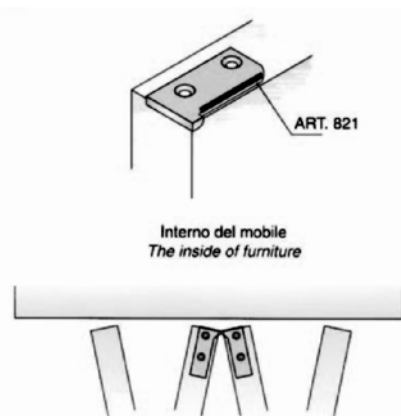


Para os sistemas com 2 portas não há espessura limite. No entanto, é aconselhável utilizar portas com um peso máximo de 20 kg cada.

Para sistemas com 4 portas, utilizar painéis com espessura máxima de 20 mm, largura máxima de 450 mm e peso máximo de 15 kg cada.

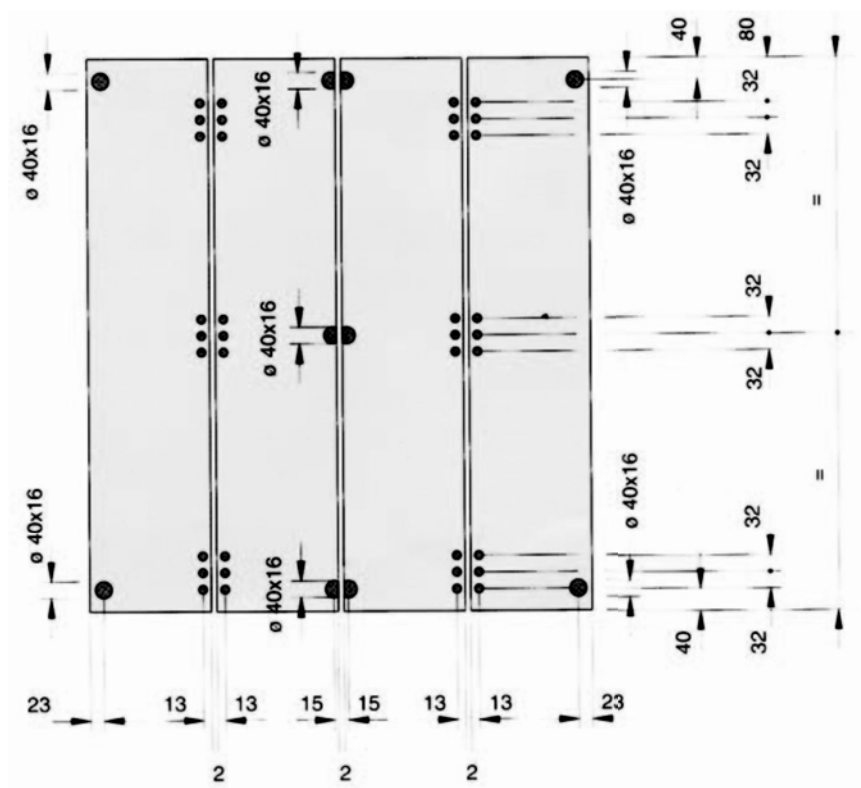


Esquema de furação para 4 portas



1


Instruções de montagem

- 1 – Posicionar as portas no perfil superior.
- 2 – Juntar as 2 portas, encaixando as duas partes das dobradiças e colocando o perno no respectivo encaixe.
- 3 – Colocar os rodízios nos suportes inferiores (Art.817 e 818).
- 4 – Colocar o travão superior.
- 5 – Encaixar o travão inferior no perfil.

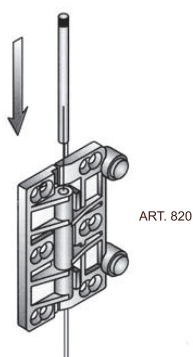


2

ART. 820

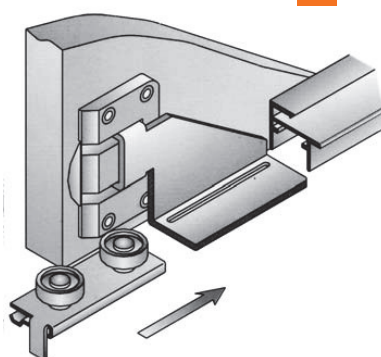


3



4

ART. 819

Travão superior



5

ART. 1351

Travão inferior


LEGENDA

Art. 272	Perfil inferior de alumínio
Art. 812	Perfil superior de alumínio
Art. 806	Dobradiça central
Art. 814	Rodízio superior esquerdo e direito
Art. 815	Rodízio superior central
Art. 817	Rodízio inferior esquerdo e direito
Art. 818	Guia inferior central
Art. 819	Travão superior em nylon
Art. 820	Dobradiça Derlin
Art. 821	Batente superior
Art.1342	Encaixe inferior para perfil superior
Art.1342/s	Encaixe inferior para perfil superior com perno
Art.1351	Travão inferior em nylon
Art.1353	Encaixe inferior para perfil inferior
Art.1342/s	Encaixe inferior para perfil inferior com perno

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

FR.6.4 | ACESSÓRIOS PARA ROUPEIRO

VIDROS FOSCOS E LACADOS

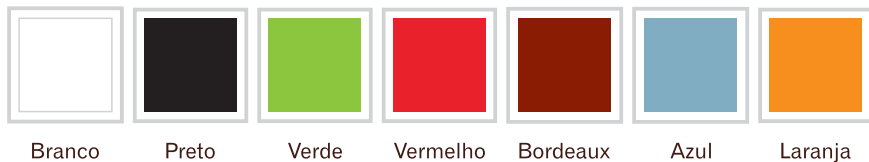

Branco

Preto


Verde

Vermelho

Bordeaux

Azul

Laranja




Fosco

Espelho
Incolor

Espelho
Bronze

PORTA FATOS | CASACOS

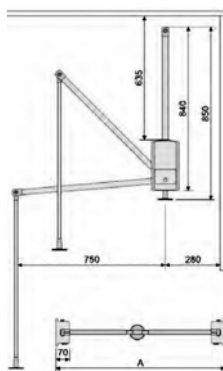

Características:

Sistema basculante

Capacidade

Suporta peso até 12 Kg



Material

Plástico e Alumínio

REFERÊNCIA	DIMENSÃO DO KIT
92837	450 - 600
92838	600 - 830
92839	830 - 1150

Dimensões em milímetros

PORTA CALÇAS

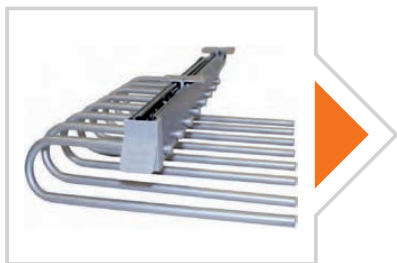

Características:

Guia com extração total de 450 mm

Capacidade

8 peças


Material

Plástico e Alumínio

REFERÊNCIA	Lado de Abertura
69128	Direito
69234	Esquerdo

Dimensões em milímetros

PORTA CINTOS



Características:

Sistema com extração

Capacidade

9 peças


Material

Plástico e Alumínio

REFERÊNCIA
69166

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

PORTA FATOS | CASACOS

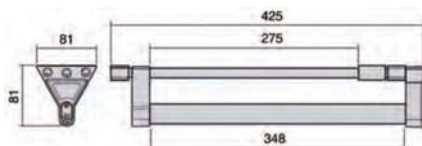

Características:

Varão deslizante


Material

Alumínio

REFERÊNCIA

69163

PORTA CALÇAS



Características:

Porta gravatas com corrediça

Material


Alumínio e plástico

REFERÊNCIA

69164

Dimensões em milímetros

PORTA CINTOS

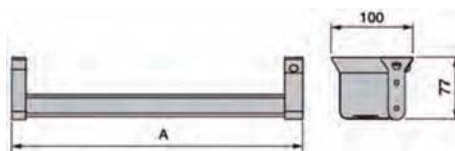

Características:

Varão em alumínio com iluminação

LED integrada

Alimentação através de 2 pilhas de 9 V


Material

Alumínio e plástico

REFERÊNCIA	A	Min Máx
7028	558	408 - 558
7029	708	558 - 708
7030	858	708 - 858
7031	1008	858 - 1008

Dimensões em milímetros

SAPATEIRA LATERAL

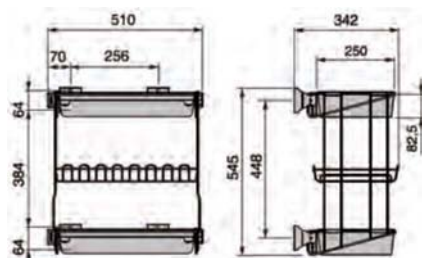

Características:

Sapateira Lateral com extracção

Capacidade

6 pares


Material

Aço

REFERÊNCIA	DIMENSÃO DO KIT
69169	510x249x 650

Dimensões em milímetros

CORREDIÇA PARA ACESSÓRIOS



Características:

Corrediça para acessórios de roupeiro

Profundidade mínima do armário 520 mm

Corrediça com extração de 450 mm e amortecedor suave.

Material



Alumínio

REFERÊNCIA	A	B
69129	410 - 550	305 - 450
69130	550 - 710	450 - 600
69131	710 - 855	600 - 750
69132	855 - 1000	750 - 900

Dimensões em milímetros

FERRAGENS P/ ROUPEIROS DE CORRER

SAPATEIRA METÁLICA

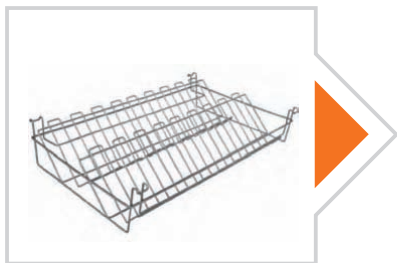

Características:

Sapateira metálica

Capacidade



4 pares

Material

Aço

REFERÊNCIA	L
69148	445
69149	595
69150	745

CESTO METÁLICO

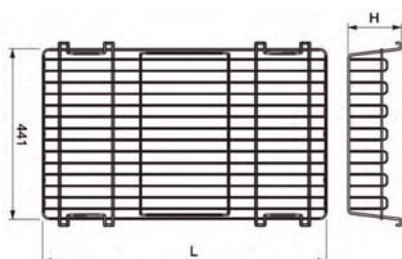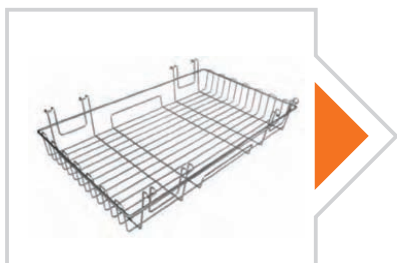

Características:



Cesto metálico multiusos

Material

Aço

REFERÊNCIA	L	H
69133	437	87
69134	587	87
69135	737	87
69136	437	140
69137	587	140
69138	737	140
69139	437	275
69140	587	275
69141	737	275

GAVETA COM DIVISÓRIAS

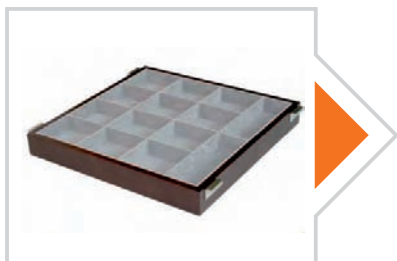

Características:



Gaveta com divisórias

Material

Madeira

REFERÊNCIA
69155

GAVETA

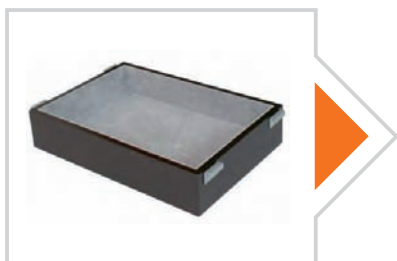

Características:


Gaveta

Material

Madeira

REFERÊNCIA
69154

CESTO PARA ROUPA

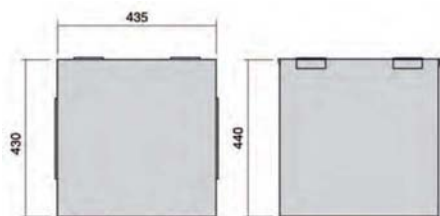

Características:

Cesto para roupa

Material

Aço e tela

REFERÊNCIA
69161